Artens

Fiche technique

LAMBRIS SAPIN DU NORD

RABOTÉ LISSE

LAMBRIS SAPIN
RABOTÉ LISSE BLANC

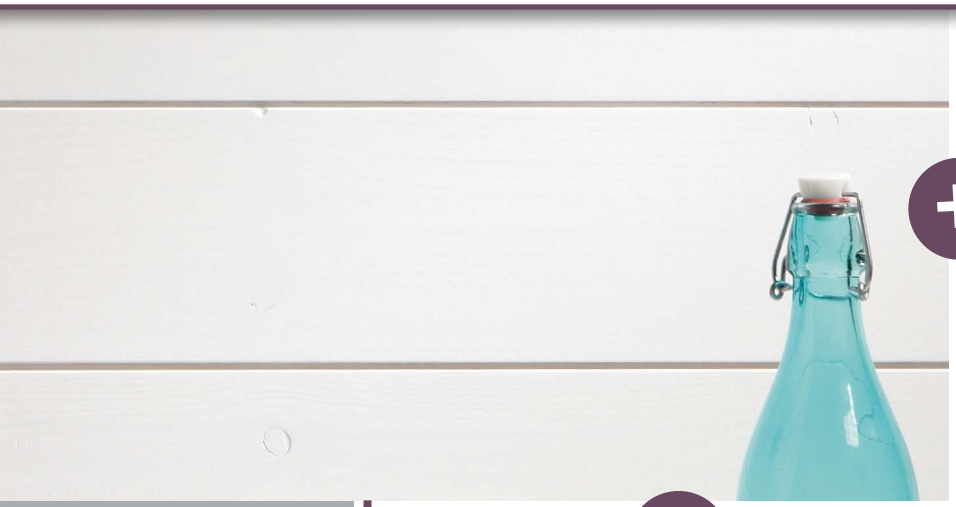

> Un aspect de finition tendance, structuré dans la veine du bois créant une texture authentique
> Languette décalée pour faciliter la pose

Le sapin

> Blanc jaunâtre, faiblement veiné, fil droit, grain fin et régulier

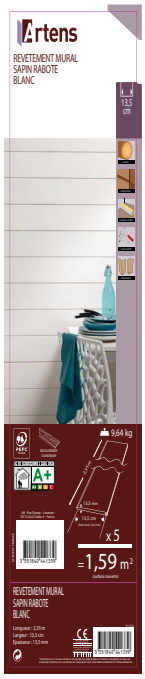

ASPECT RABOTÉ LISSE

Longueur	2350 mm
Largeur	135 mm
Épaisseur	13,5 mm
Finition Esthétique (Profil)	EDD — Emboîtement des Lames (133 mm / 135 mm)
Pose	Clouage ou Agrafage
Hauteur d'Agrafe	14 mm
Type de Clou	«Tête Homme» : Hauteur > 25 mm
Destination	Murs
Lames/Bottes	5 lames filmées
Surface/Botte	1,586 m²
Unité Commande Magasin	1 Botte
Bottes/Palette	48
Surface/Palette	76,128 m²
Blanc	69467055 - (240305)

CONSEIL DÉCO

Des apports de couleurs vives relèveront vos teintes pâles. Optez donc pour de petits éléments décoratifs (ex : rideaux) dans ces tonalités et donnez de la vie à votre intérieur.

Caractéristiques

- Essence : Sapin du Nord
- Préconisation : pièces petites à moyenne, pièces à vivre, salons, salles à manger

Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur mur
- Éviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Mis en œuvre à proximité d'une source de chaleur, le lambris peut se déformer

Entretien

Éviter tout produit détergent - Éponge légèrement humide et savonneuse – chiffon doux avec du produit d'entretien pour les meubles

Conseils de pose *(DTU 36.1)*

- Stockage dans la pièce où s'effectuera la pose, température entre 15 et 25°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant la pose. Faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique
- Section de tasseau conseillée : 13x27mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm maximum, respecter une circulation d'air

Garanties

FABRICATION FRANÇAISE

Certifié PEFC — Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. PEFC 10-32-58 pefc-france.org

RÉACTION AU FEU D-s1, d0

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).